

Technische Informationen
Architects and engineers
specifications

C 12 M

2-WAY MONITOR

BESCHREIBUNG

Diese 2-Weg-Monitorbox ist der Allrounder unter den CHORUS Line Monitoren und bietet hohen Schalldruck bei sehr guter Sprachverständlichkeit. Im Tief-Mitteltonbereich zwischen 70 Hz und 5 kHz arbeitet ein Dynacord Tieftöner LFT 3008. Der Hochtonbereich ab 5 kHz wird von einem Dynacord HFT 3008 Constant Directivity Hornsystem übertragen.

Der C 12 M Monitor ist mit einer passiven Frequenzweiche ausgestattet (5 kHz 18 dB/ Octave). Jedes Lautsprecherchassis ist durch Thermoschalter bzw. Halogen Lampenschutz gegen kritische Leistungspegel und kurzzeitige thermische Überlast zuverlässig gesichert. Das Gehäuse des C 12 M besteht aus hochverdichteten 10 mm Spanplatten. Alle Gehäuseverbindungen und Verstrebungen sind genietet und verleimt. Die Gehäuseoberfläche ist mit extrem strapazierfähigem Nadelfilz schwarz-meliert überzogen. Die Lautsprecher sind frontseitig durch ein pulverbeschichtetes Metallgitter sicher geschützt.

Das Anschlußfeld des C 12 M besitzt 2 Speakonbuchsen (1 + : Cabinet + / 1 — : Cabinet —) für sicheren Anschluß und problemloses Weiterschleifen.

Durch die seitliche Griffmulde ist ein leichter und sicherer Transport gewährleistet. 4 großflächige Gummifüße sorgen für gute Standfestigkeit.

DESCRIPTION

The C 12M is the allrounder amongst the CHORUS Line Monitors and offers high sound pressure level combined with excellent speech intelligibility. A Dynacord low-frequency speaker LFT 3008 works in the low/mid frequency range between 70 Hz and 5 kHz. The high frequency range over 5 kHz is radiated by a Dynacord HFT 3008 Constant Directivity horn system. The C 12 M Monitor is equipped with a passive crossover network (5 kHz 18 dB/octave).

Every loudspeaker chassis is reliably protected against critical power levels and short thermal overload by thermo switches and halogen lamps. The C 12 M cabinet is made of high-density 10 mm chip-board. All corner joints and braces are grooved and glued. The cabinet surface is finished in extremely resistant, needled, black-mottled felt. A powder-coated steel grid protects the speaker front.

The connector panel of the C 12 M uses 2 Speakon connectors (1+: Cabinet +/1-: Cabinet -) for safe connection and easy chaining to the next loudspeaker. The handle recess on the side guarantees easy and safe transport. 4 large-sized rubber feet ensure good standing stability.

SPECIFICATIONS

Nominal impedance :
8 Ohm

Rated power capacity RMS :
150 Watts

Program power capacity :
300 Watts

SPL 1W/1m :
97 dB

Max. SPL 1m :
118 dB (calculated)

Frequency range (-10 dB) :
70 Hz - 18 kHz

Crossover frequency :
5 kHz

Components Lo :
LFT 3008 # 330 499

Components Hi :
HFT 3008 # 347 489

Connections :
2 x Speakon connectors


Cabinet style :
10 mm chip board
1 handle, 4 rubber feet

Outfit :
Needled felt surface black
Powder-coated steel grid



Dimensions (WxHxD) :
415 x 393 x 518 mm

Weight :
14,0 kg

Frequenzgang / Frequency response

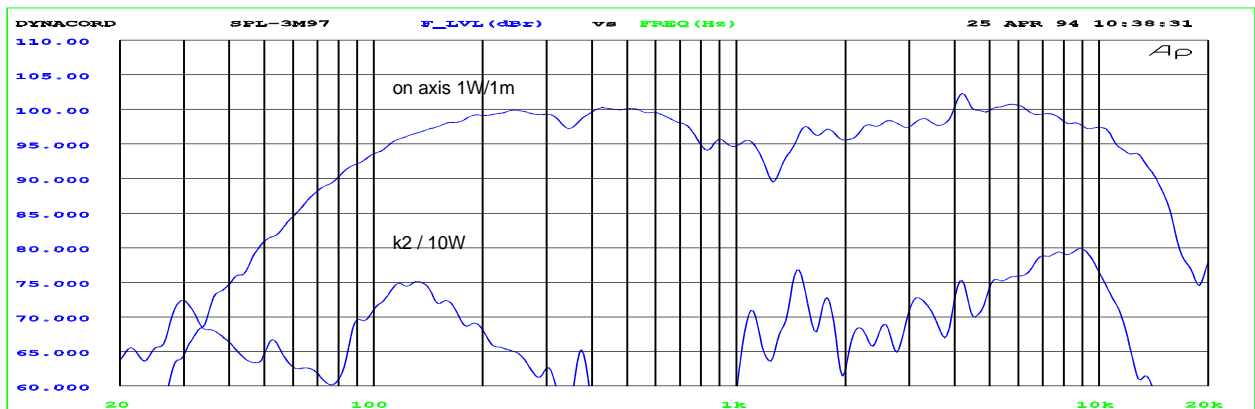

Abmessungen / Dimensions

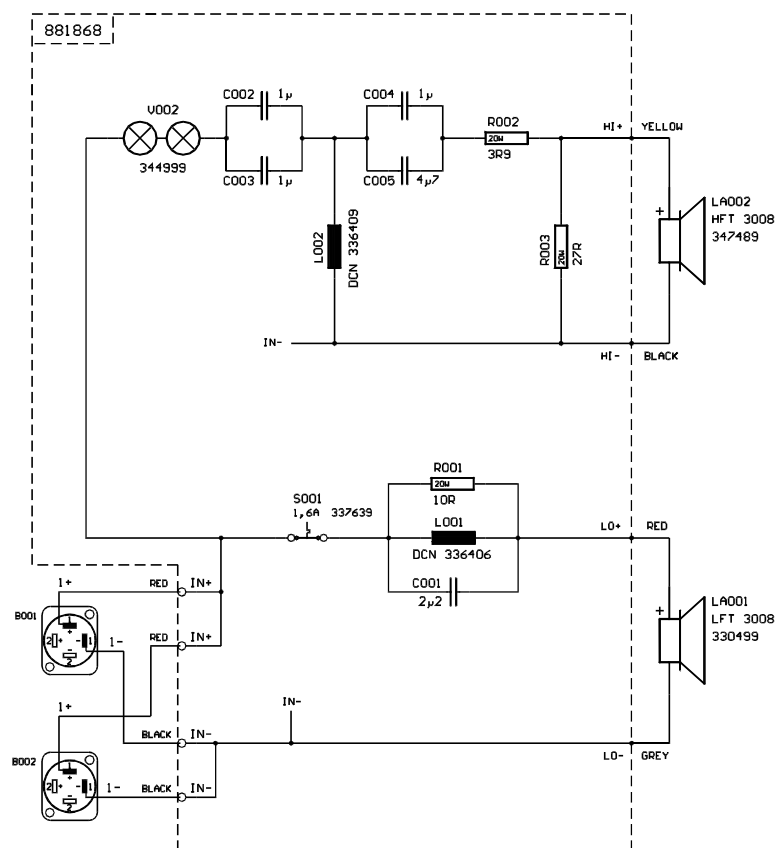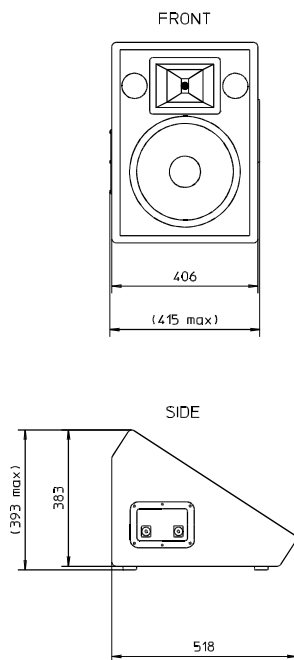

GARANTIE

Das Werk leistet Garantie für alle nachweisbaren Material- und Fertigungsfehler für die Dauer von 36 Monaten ab Verkauf. Garantieleistungen werden nur dann anerkannt, wenn gültige, d.h. vollständig ausgefüllte Garantieunterlagen vorliegen. Von der Garantie ausgenommen sind alle Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Bedienung verursacht werden. Bei Fremdeingriffen oder eigenmächtigen Änderungen erlischt jeder Garantieanspruch.

WARRANTY

The factory grants warranty covering all verifiable material and manufacturing faults for a period of 36 months after purchase. Warranty claims will only be upheld if valid, i.e. fully completed warranty forms, are submitted. This warranty shall not cover damage caused by incorrect or improper operation. Any claim to warranty shall become null and void in the event of modifications to the equipment being made by third parties or the purchaser himself.